

Datacolor ColorReader Spectro

以最紧凑的形式，提供经济实惠的定制配色方案。




Datacolor ColorReader Spectro 是一款经济实惠、通过蓝牙连接的手持式设备，它专为油漆零售商而设计，可轻松准确地实现配色并提高油漆销量。

该解决方案在设计上可与您的 POS 软件或 Datacolor Paint 软件轻松集成，以此来降低运营成本并提高盈利能力。

- 借助高品质配色，吸引和留住忠诚的客户
- 通过简单易学、操作方便的解决方案，提高商店的效率
- 与现有解决方案无缝兼容


吸引和留住忠诚的客户

- 实现高品质配色，而成本只是现有解决方案的几分之一
- 定制配色方案涵盖了从竞争对手的色卡到客户自己的样品等各个方面
- 可提供简化的专业级油漆配色服务，吸引众多专业油漆工来店洽购

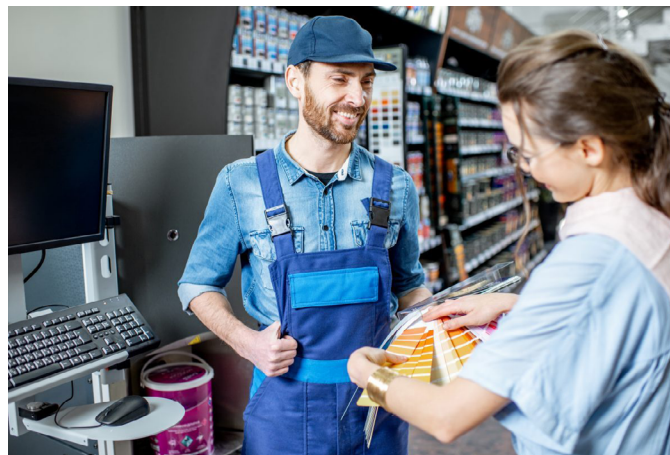


只需轻触按钮即可完成操作，从而提高了商店的效率

- 通过简单易学、操作方便的解决方案，可实现快速配色
- 消除了色调差错，可一次性获得所需的油漆色彩
- 借助扩展的服务目录、更短的周转期和精确的结果，改善店内体验

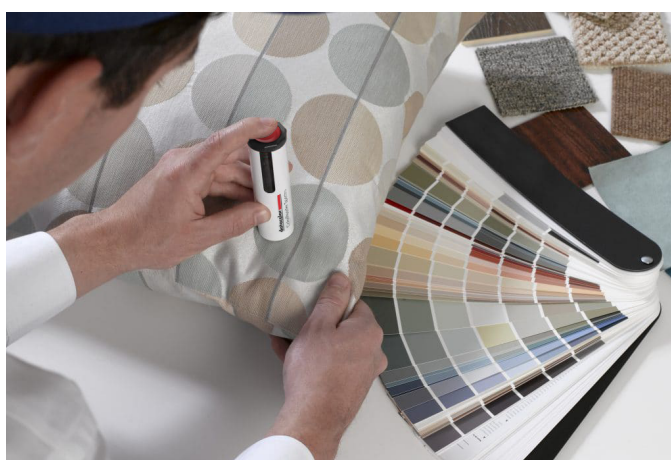

与现有解决方案无缝兼容

- 可将 ColorReader Spectro 无缝集成到现有软件中
- 与 Datacolor Master 仪器之间具有卓越的仪器间一致性

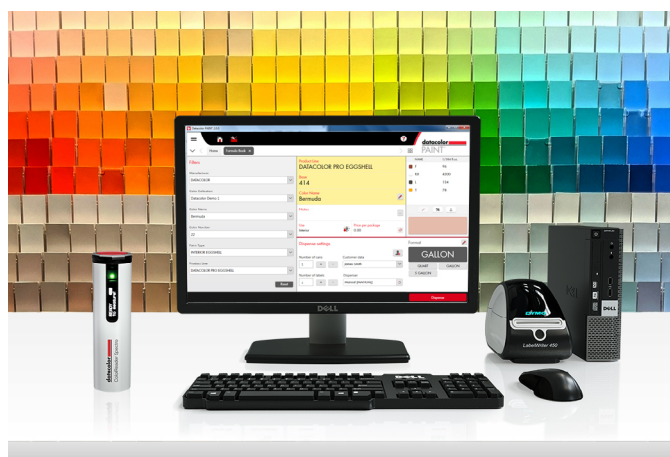

Datacolor ColorReader Spectro

包装内容:

- ColorReader Spectro设备
- 携带箱
- 微型USB线
- 校准板
- 感谢卡

目标客户:

需要以合理的价格实现准确配色的零售油漆店和五金店。

产品对比

ColorReader Spectro	
仪器类型	45/0 光谱仪
几何图形输出	45/0模式或d8 SCI模式
光谱分析仪	8通道传感器，双照明
重复性(白色瓷砖最大)	0.03 SD / 0.15 Max
IIA (32项总标准) 基于Datacolor主仪器的典型结果	45/0 Mode IIA CIE2000 0.3 avg / CIELAB 0.4 avg SCI Mode IIA CIE2000 0.4 avg / CIELAB 0.6 avg
波长范围	400纳米-700纳米
孔径大小	6毫米
报告间隔	10纳米
电池类型和容量	锂聚合物可充电电池容量超过500次测量 5至40摄氏度，至85%相对湿度，不凝结。
外形尺寸	高度105.2毫米 / 直径30.2毫米
数据接口	蓝牙

有关更多信息，请访问 www.datacolor.com/ColorReaderSpectro

追求卓越。专注品质。
在世界各地的制造中心都已获得 ISO 9001:2000 认证。